










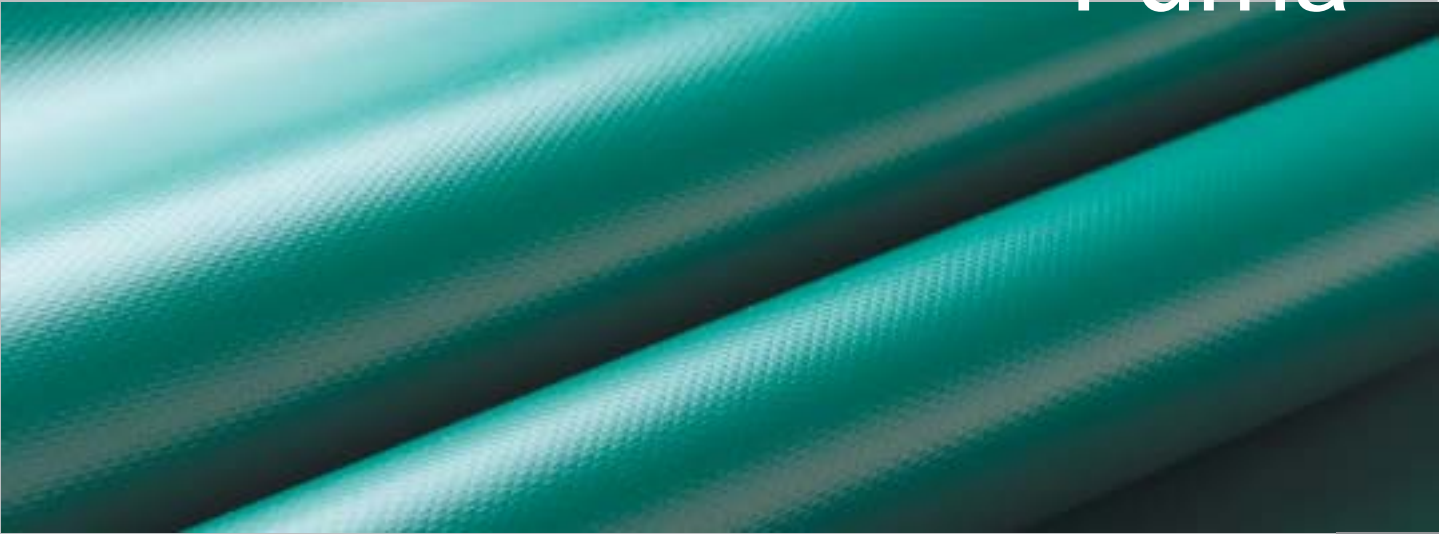










Puma










Puma


Gewebe	DIN 60 001		Glasfaser, PVC ummantelt (25% Glasfaser, 75% PVC)
Flächengewicht (g/m ²)	DIN EN 12127		407
Gewebedicke (mm)	DIN ISO 2286-3		0.30
Stoffbreite (cm)			183
Schwerentflammbarkeit			Typ B (BS 5867), M1 (NF P 92501-7)
Lichteinheit	DIN ISO 105-B02		6
Feuchtraumgeeignet			Ja
Pflegehinweise			     

Solar und Optische Kennzahlen (DIN EN 410) Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.

Farbe	900	909	913	914	915	930	933	934
 T_v	0	0	0	0	0	0	0	0
 R_v	76	31	8	10	9	7	53	75
 A_v	24	69	92	90	91	93	47	25
 T_s	0	0	0	0	0	0	0	0
 R_s	56	22	11	12	15	5	45	60
 A_s	44	78	89	88	85	95	55	40
 UV	0	0	0	0	0	0	0	0

-  **T_v** Lichttransmissionsgrad (%)
-  **R_v** Lichtreflexionsgrad (%)
-  **A_v** Lichtabsorptionsgrad (%)
-  **UV** UV-Transmissionsgrad (%)

-  **T_s** Strahlungstransmissionsgrad (%)
-  **R_s** Strahlungsreflexionsgrad (%)
-  **A_s** Strahlungsabsorptionsgrad (%)



909



913



930



900



915



914



934



933