








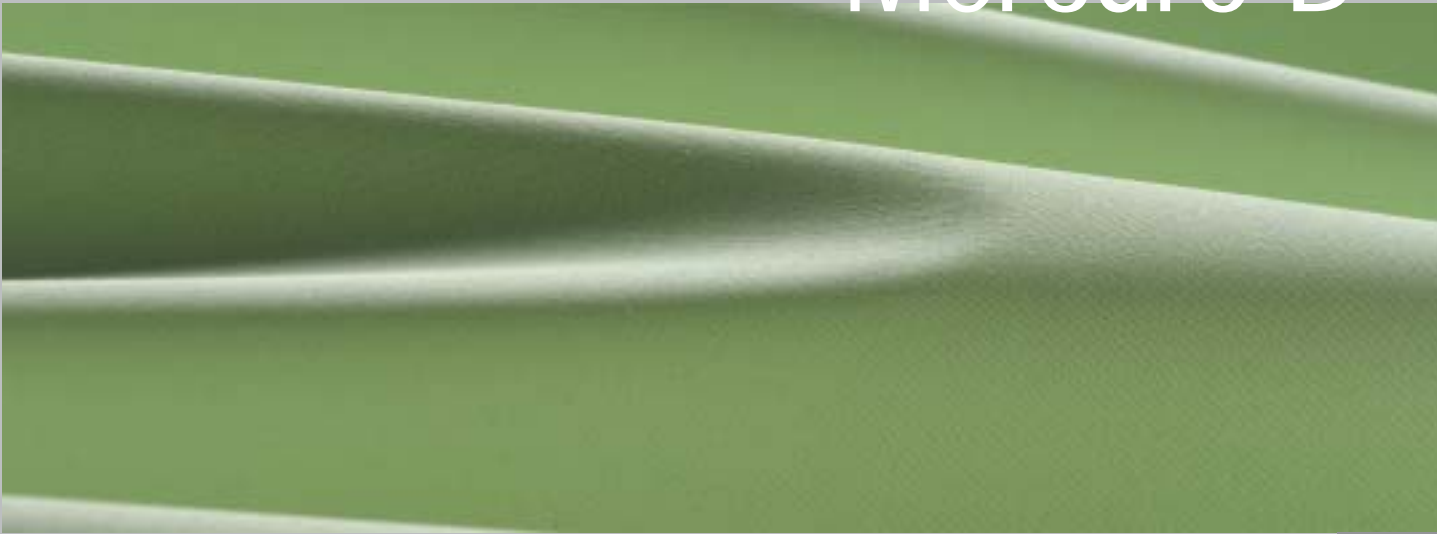

# Mercurio B



# Mercuro B

Gewebe	DIN 60 001		100% Polyester
Flächengewicht (g/m <sup>2</sup> )	DIN EN 12127		340
Gewebedicke (mm)	DIN ISO 2286-3		0.38
Stoffbreite (cm)			235
Lamellenbreiten (mm)			89, 127
Öko-tex Standard 100	96.0.7963 FI Hohenstein		Ja
Schwerentflammbarkeit			B1 (DIN 4102), M1 (NF P 92501-7)
Lichtechtheit	DIN ISO 105-B02		5-6
Pflegehinweise			

## Solar und Optische Kennzahlen (DIN EN 410) Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.

Farbe	01	04	07	08	09	10	11	13	14	16	19	28
<b>T<sub>v</sub></b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>R<sub>v</sub></b>	79	83	84	83	82	85	82	84	83	79	81	82
<b>A<sub>v</sub></b>	21	17	16	17	18	15	18	16	17	21	19	18
<b>T<sub>s</sub></b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>R<sub>s</sub></b>	66	71	72	70	69	71	71	72	71	67	70	69
<b>A<sub>s</sub></b>	34	29	28	30	31	29	29	28	29	33	30	31
<b>UV</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>g<sub>tot</sub></b>	0.36	0.33	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.34	0.35	0.34	0.34

**T<sub>v</sub>** Lichttransmissionsgrad (%)

**R<sub>v</sub>** Lichtreflexionsgrad (%)

**A<sub>v</sub>** Lichtabsorptionsgrad (%)

**UV** UV-Transmissionsgrad (%)

**T<sub>s</sub>** Strahlungstransmissionsgrad (%)

**R<sub>s</sub>** Strahlungsreflexionsgrad (%)

**A<sub>s</sub>** Strahlungsabsorptionsgrad (%)

**g<sub>tot</sub>** Gesamt g-Wert (Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m<sup>2</sup> K) DIN EN 13363-1



28



14



16



13



01



19



10



11



04



07



08



09