








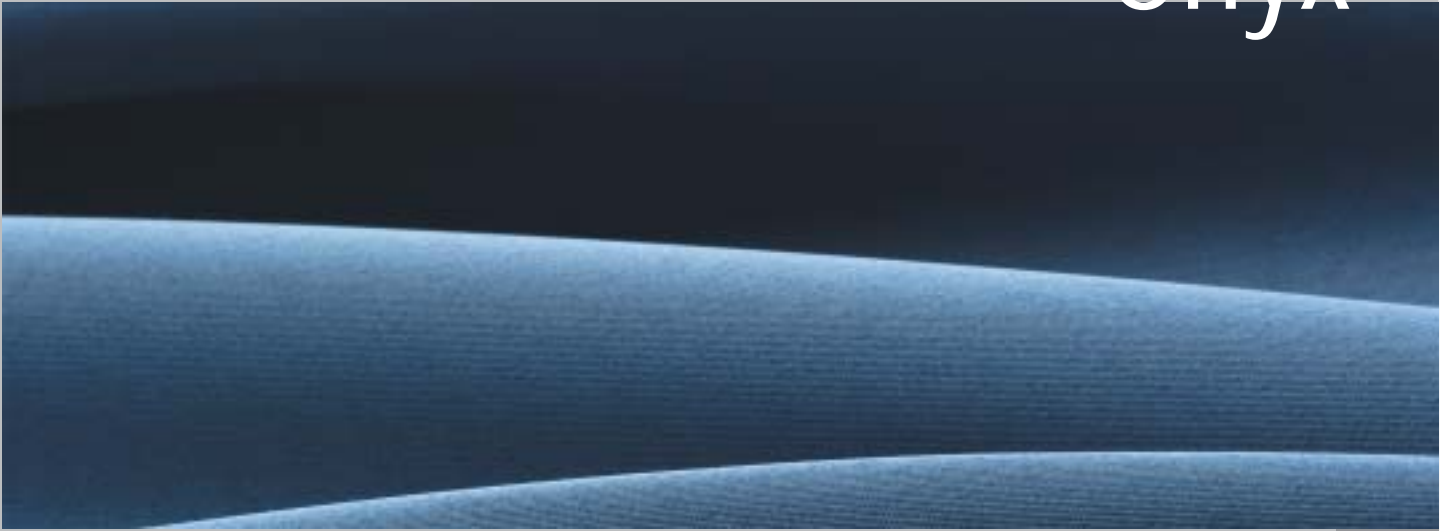


Onyx











Onyx

Bewerteter Schallabsorptionsgrad, $\alpha_w=0.40$ (DIN EN ISO 354)

Gewebe	DIN 60 001		100% Polyester
Flächengewicht (g/m ²)	DIN EN 12127		300
Gewebedicke (mm)	DIN ISO 2286-3		0.52
Stoffbreite (cm)			210
Lamellenbreiten (mm)			89, 127
Öko-tex Standard 100	96.0.7963 Fl Hohenstein		Ja
Schwerentflammbarkeit			B1 (DIN 4102)
Lichtechtheit	DIN ISO 105-B02		5-6
Pflegehinweise			

Solar und Optische Kennzahlen (DIN EN 410) Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.

Farbe	01	02	03	04	09
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	40.50	34.50	31.50	9.50	2.50
	59	65	68	90	97
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	39.50	38.50	34.50	26.50	23.50
	60	61	65	73	76
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	0.48	0.48	0.50	0.54	0.55

 Lichttransmissionsgrad (%)

 Lichtreflexionsgrad (%)


 Lichtabsorptionsgrad (%)

 UV-Transmissionsgrad (%)

 Strahlungstransmissionsgrad (%)

 Strahlungsreflexionsgrad (%)

 Strahlungsabsorptionsgrad (%)

 Gesamt g-Wert (Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m² K) DIN EN 13363-1



01



02



03



04



09