








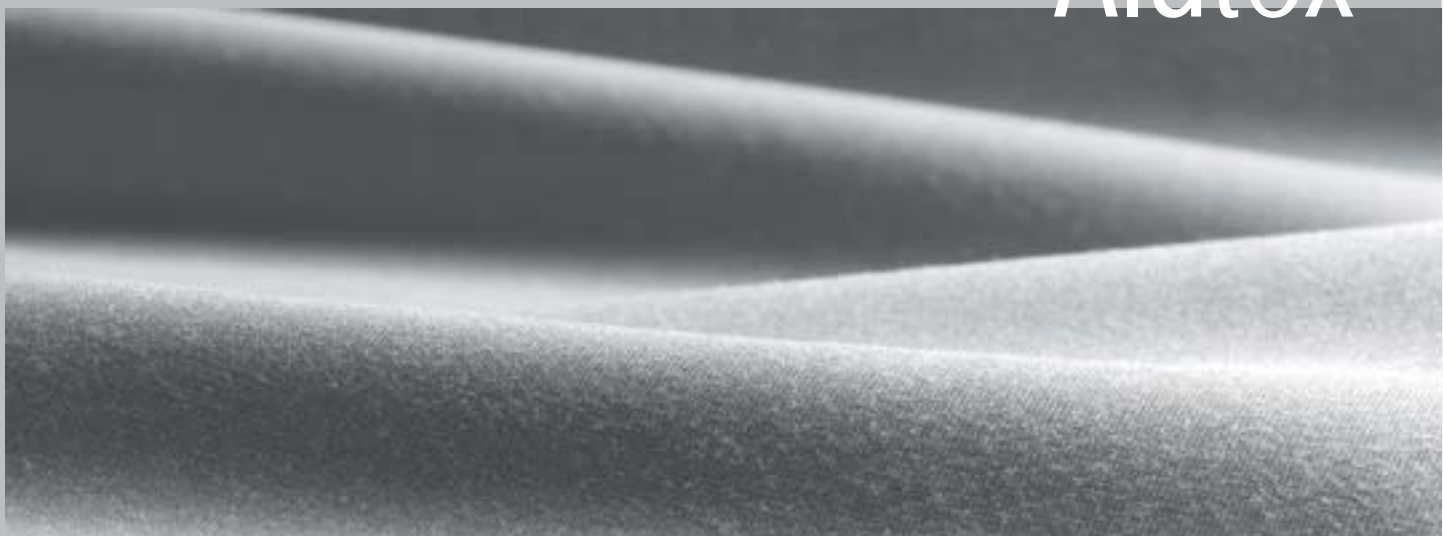


Alutex











Alutex

Bewerteter Schallabsorptionsgrad, $\alpha_w=0.45$ (DIN EN ISO 354)

Gewebe	DIN 60 001		100% Polyester, Aluminium bedampft
Flächengewicht (g/m ²)	DIN EN 12127		220
Gewebedicke (mm)	DIN ISO 2286-3		0.43
Stoffbreite (cm)			200
Lamellenbreiten (mm)			89, 127
Öko-tex Standard 100	96.0.7963 FI Hohenstein		Ja
Schwerentflammbarkeit			B1 (DIN 4102), M1 (NF P 92501-7)
Lichtechtheit	DIN ISO 105-B02		5-6
Pflegehinweise			

Solar und Optische Kennzahlen (DIN EN 410) Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.

Farbe	111	113	114	115	116
	6	6	3	2	2
	53	44	45	44	41
	41	50	52	54	57
	7	6	5	4	4
	55	45	46	46	44
	38	49	49	50	52
	4	2	2	2	2
	0.35	0.46	0.45	0.45	0.46

 Lichttransmissionsgrad (%)

 Lichtreflexionsgrad (%)

 Lichtabsorptionsgrad (%)

 UV-Transmissionsgrad (%)

 Strahlungstransmissionsgrad (%)

 Strahlungsreflexionsgrad (%)

 Strahlungsabsorptionsgrad (%)

 Gesamt g-Wert (Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m² K) DIN EN 13363-1




111



113



114



115



116