










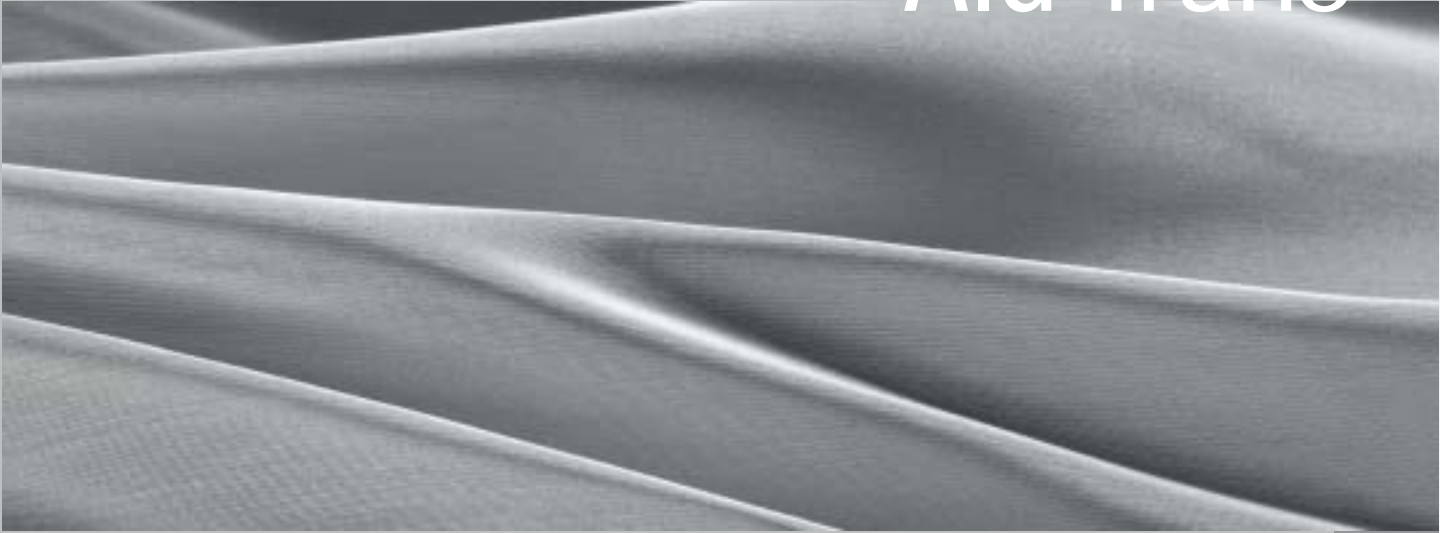







Alu Trans











Alu Trans

Gewebe	DIN 60 001		100% Polyester, Aluminium bedampft
Flächengewicht (g/m ²)	DIN EN 12127		90
Gewebedicke (mm)	DIN ISO 2286-3		0.20
Ausrüstungsarten			versteift oder deko
Stoffbreite (cm)			200
Lamellenbreiten (mm)			89, 127
Schwerentflammbarkeit			B1 (DIN 4102)
Lichteinheit	DIN EN ISO 105-B02		6-7
Pflegehinweise			
Geeignet für Konfektionsart Wave®			Ja

Solar und Optische Kennzahlen (DIN EN 410) Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5%

Farbe	10	20	30	40	50
	26	24	22	21	21
	42	39	38	38	37
	32	37	40	41	42
	26	25	25	24	24
	44	41	41	41	41
	30	34	34	35	35
	25	23	23	22	21
	0.47	0.49	0.49	0.49	0.49

	Lichttransmissionsgrad (%)
	Lichtreflexionsgrad (%)
	Lichtabsorptionsgrad (%)
	UV-Transmissionsgrad (%)

	Strahlungstransmissionsgrad (%)
	Strahlungsreflexionsgrad (%)
	Strahlungsabsorptionsgrad (%)
	Gesamt g-Wert (Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m ² K) DIN EN 13363-1




10



20



30



40



50