


LICHTSCHUTZ FÜR HOLZ

SUN CARE® 800

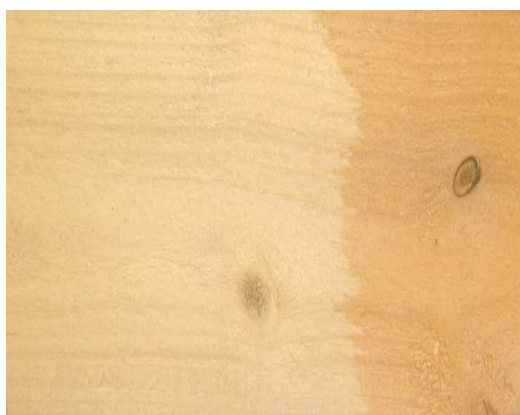

SunCare® 800

ohne

Lichtschutzimprägnierung mit extrem hohem UV-Schutzfaktor für Holz im Innenbereich

SunCare® 800 reduziert wirkungsvoll und langanhaltend die durch Licht (UV) ausgelösten Verfärbungen und nachdunkeln von Holz ohne das natürliche Erscheinungsbild des Holzes zu verändern.

SunCare® 800 ist hochaktiv für die Farbstabilisierung von naturbelassenem und hellgebeizten Holzflächen im Innenbereich.

Während der Reaktion mit dem Holz kann eine rötliche bzw. grünliche Färbung auftreten. Diese verschwindet nach der Belichtung mit Tageslicht wieder.



SunCare® 800 + SUNBLOCKER-LACK PU-70

SunCare® 800

- Einfache Holzbehandlung als wässrige Lösung
- Muss direkt auf das Holz aufgetragen werden und bildet keinen Film.
- Effektiver Schutz gegen Holzvergilbung
- Das Produkt ist basiert auf wasserlöslichen Lichtschutzmitteln und muss gegen Wassereinwirkung mit SUNBLOCKER- Lacken oder Hydrophobierungsmitteln nachbehandelt werden.
- Ungleichmäßige Verfärbungen des Holzes durch unterschiedlichen Lichteinfall werden verringert.



SunCare® 800 WF

White-Finish

SunCare® 800

Lichtschutz für helle Möbel, Parkett Wand- und Deckenverkleidungen. Zusammen mit SUNBLOCKER-Lacken werden helle Hölzer und Beizungen vor Vergilbung geschützt.

SunCare® WF

White-Finish ist eine stark weißlich aufhellende Sondereinstellung.

SunCare 800® EH

Durch Zugabe von **WetCare®** wird eine wasserabweisende Oberfläche erzielt und kann dadurch ohne Nachbehandlung im Deckenbereich verwendet werden.

TECHNISCHES MERKBLATT

Artikel-Nr: **20.400 SunCare® 800**
51.126 SunCare® EH
20.582 SunCare® WF

Chemische Zusammensetzung	Wässrige Lösung von organischen Lichtstabilisatoren
Fungizide	Topfkonservierung braucht keine Kennzeichnung
Farbton	Leicht gelblich, nach Reaktion mit Holz farblos
Glanzgrad	matt
Trocknung	Entwicklungszeit des Lichtschutzes 2h bis 4h bei +20°C
Flammpunkt	Nicht anwendbar
Viskosität	12 Sek. / DIN 4mm
Spez. Gewicht	1.00 bis 1.02 kg / l
EU (GefStoffV) CH-ChemV.2005	Keine Einstufung erforderlich
ADR-Transportgefahrenklasse	Kein Gefahrengut
Entsorgungscod VVS	1610 – Bei der Entsorgung ist die Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen zu beachten
Haltbarkeit	Ungeöffnet min. 12 Monate bei Raumtemperatur +22°C
Gebinde	¾ l / 5 l / 10 l / 25 l / 200 l
Verarbeitung	<u>unverdünnt</u> streichen, rollen oder spritzen
Verbrauch	100 – 140 g/m ² je nach Saugfähigkeit des Holzes
Gerätereinigung	Wasser
Umweltempfehlung	Darf nicht in Grund- / Oberflächengewässer gelangen
Vorsichtsmassnahmen	Bei der Verarbeitung Haut- und Augen schützen. Bei Haut- und Augenkontakt sofort mit frischem Wasser spülen.

ANWENDUNGSVORSCHLÄGE

Vorbehandlung	Untergrund muss frei von Staub-, Harz- und sonstigen Verunreinigungen sein
Aufbau	Im Innenbereich: 1x SunCare® 800 + SUNBLOCKER-Lacksystem Im Deckenbereich 1x SunCare® EH

Produktion Böhme AG: Diese technische Informationen, die wir zur Unterstützung des Käufers aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen und derzeitigem Erkenntnisstand geben, sind unverbindlich. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Sollte sich durch technische Weiterentwicklung eine Neuauflage ergeben, so verliert dieses Merkblatt an Gültigkeit. 030920